


受力杆件可根据受力情况自由变化，扣件连接方便，结实。  
 多次利用，无焊接，零损耗。可抵抗10级风。  
 已应用于日本围挡板，国外建筑工地。  
 专利产品，仿冒必究。

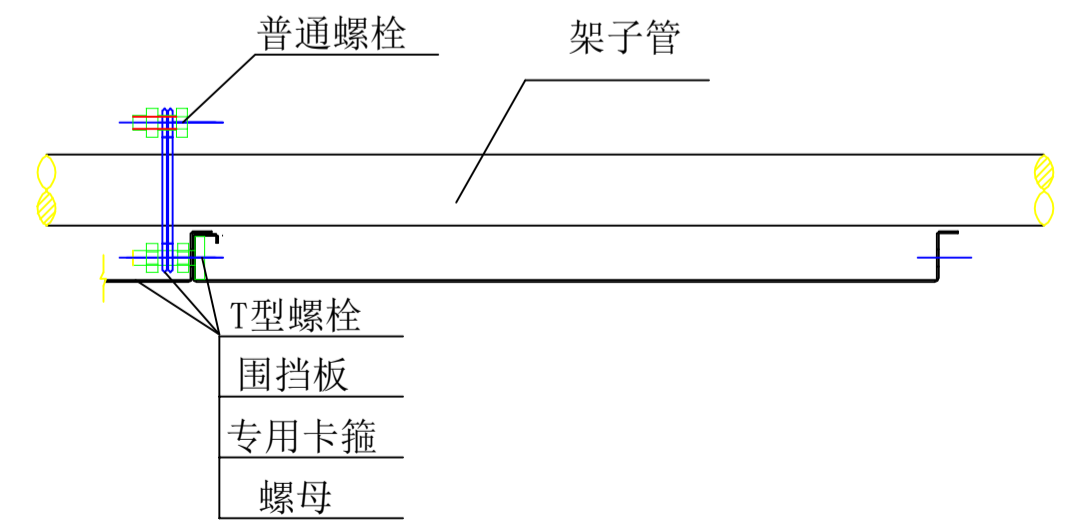

JC400组装围挡图，厚度不小于0.8mm

委托设计方	
备注	
君诚伟业	
4米围挡安装图	
Project	
结-2	
Sub Item	
Title	
图号 Dwg. No.	
阶段 Stage	
比例 Scale	日期 Date 2020年9月
版次 Ver.	备注 Remark